

JUNG

PROJEKT




Luckau Mehrfamilienhäuser

An den Klosteräckern 1-3, 15926 Luckau



Luckau Mehrfamilienhäuser

Hauptgebäude

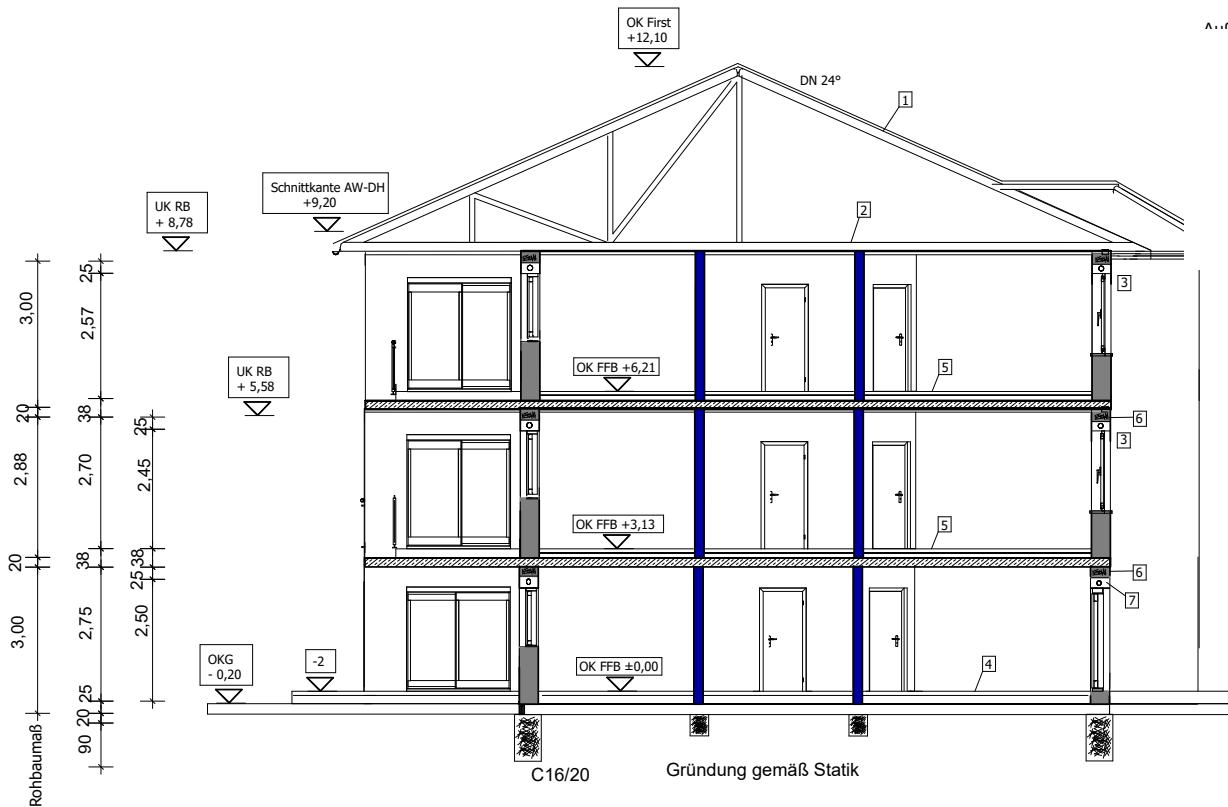

1 Aufbau Dach

- Ziegeldeckung
- Lattung einschl. Konterlattung
- Unterspannbahn
- Binderkonstruktion

2 Decke 2. OG

- 200 mm Steinwolle WLG035
- Untergurt Binder
- 24 mm OSB - Platte
- Dampfsperre + 12,5 mm GK

3 Ringbalken

- Ringbalken + Sturz in U-Schale
- Stb. - Querschnitt 19x19 cm lt. Statik

4 FB - Aufbau EG 25 cm

- 15 mm FB - Belag
- 65 mm CTF 4
- 20 mm Trittschall + Randdämmstreifen 8/120 mm
- 150 mm Thermo White
- 1 LG V60S4
- 15 cm Bodenplatte C25/30 + 1 LG Q188
- 5 cm Sauberkeitsschicht, alternativ Noppenbahn
- 10 cm Kiesschicht

5 FB - Aufbau 1. und 2. OG 18 cm

- 15 mm FB - Belag
- 55 mm CTF 4
- 20 mm Trittschall 30 EPS DES
- Thermo White
- 20 cm Stb. - Decke Dennert F 30

6 Ringanker

- Ringanker einschl. Zulage Öffnungen lt. Statik

7 Aufsatzjalousie

- Aufsatzjalousie H = 20,5 cm

Außenwände: EDER XP 10 - 36,5 cm Porotonmauerwerk

tragende Innenwände: 24,0/17,5 cm KS - Mauerwerk

nichttr. Innenwände: Metallständerwand mit je 2 Lagen GK - Beplankung

Alle Maße sind Rohbaumaße.

Maße sind vor Ort zu prüfen!

Bauteilabmessungen und konstruktive Ausführungen haben nach den Angaben des Statikers zu erfolgen! Die Positionspläne und Standsicherheitsnachweise sind für die Bauausführung maßgebend!

Die Dimensionierung und Ausführung aller schalltechnisch relevanten Bauteile hat nach den Aussagen der Schallschutzberechnungen zu erfolgen!

Alle Dichtungen und Feuchtigkeitssperren nach DIN 18195 und DIN 1053!

Alle Holzverbindungen lt. DIN 1052 T2!



KONTAKT

Sie haben Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen
zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER:

Vanessa Jung

Telefon 03544 55 89 89 1
Mobil 0174 347 111 5
E-Mail v.jung@jungprojekt.de

Jung Projekt GmbH
Zaackoer Weg 38, 15926 Luckau
jungprojekt.de