

JUNG

PROJEKT




Luckau Mehrfamilienhäuser

An den Klosteräckern 1-3, 15926 Luckau



Luckau Mehrfamilienhäuser

Hauptgebäude

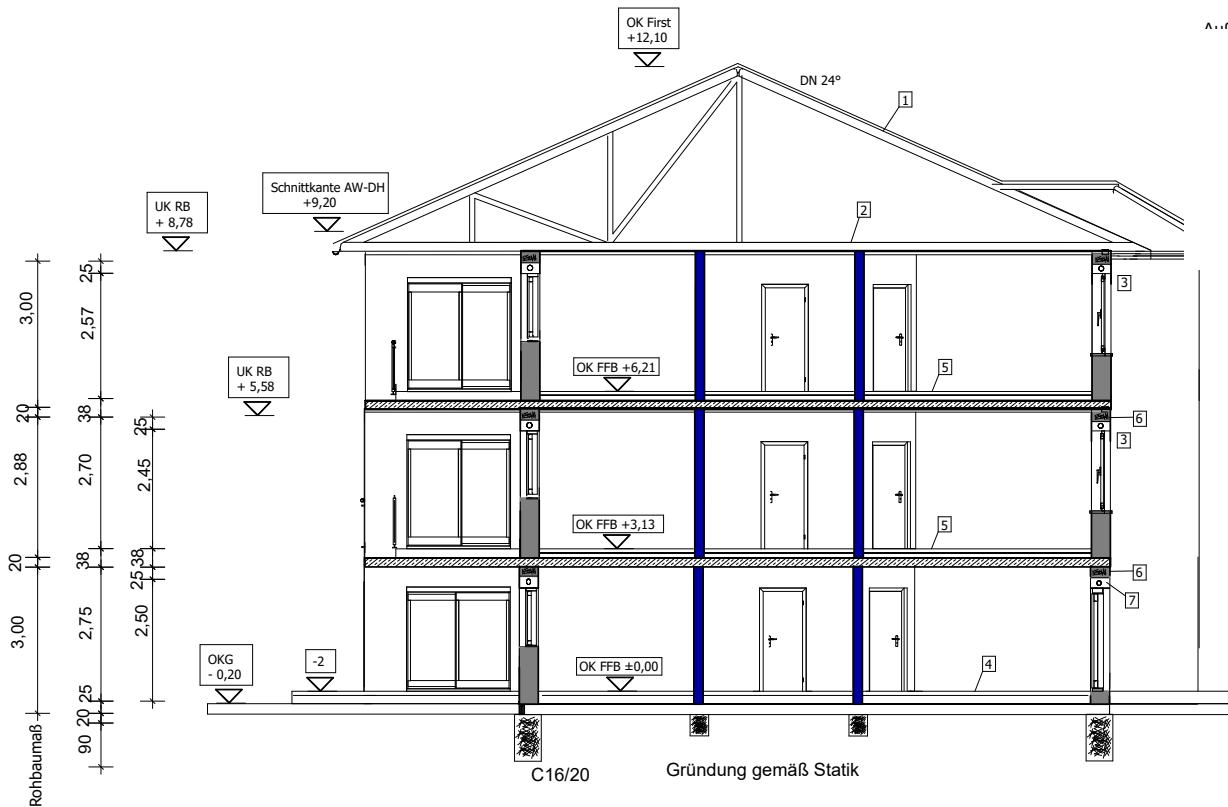

1 Aufbau Dach

- Ziegeldeckung
- Lattung einschl. Konterlattung
- Unterspannbahn
- Binderkonstruktion

2 Decke 2. OG

- 200 mm Steinwolle WLG035
- Untergurt Binder
- 24 mm OSB - Platte
- Dampfsperre + 12,5 mm GK

3 Ringbalken

- Ringbalken + Sturz in U-Schale
- Stb. - Querschnitt 19x19 cm lt. Statik

4 FB - Aufbau EG 25 cm

- 15 mm FB - Belag
- 65 mm CTF 4
- 20 mm Trittschall + Randdämmstreifen 8/120 mm
- 150 mm Thermo White
- 1 LG V60S4
- 15 cm Bodenplatte C25/30 + 1 LG Q188
- 5 cm Sauberkeitsschicht, alternativ Noppenbahn
- 10 cm Kiesschicht

5 FB - Aufbau 1. und 2. OG 18 cm

- 15 mm FB - Belag
- 55 mm CTF 4
- 20 mm Trittschall 30 EPS DES
- Thermo White
- 20 cm Stb. - Decke Dennert F 30

6 Ringanker

- Ringanker einschl. Zulage Öffnungen lt. Statik

7 Aufsatzjalousie

- Aufsatzjalousie H = 20,5 cm

Außenwände: EDER XP 10 - 36,5 cm Porotonmauerwerk

tragende Innenwände: 24,0/17,5 cm KS - Mauerwerk

nichttr. Innenwände: Metallständerwand mit je 2 Lagen GK - Beplankung

Alle Maße sind Rohbaumaße.

Maße sind vor Ort zu prüfen!

Bauteilabmessungen und konstruktive Ausführungen haben nach den Angaben des Statikers zu erfolgen! Die Positionspläne und Standsicherheitsnachweise sind für die Bauausführung maßgebend!


Die Dimensionierung und Ausführung aller schalltechnisch relevanten Bauteile hat nach den Aussagen der Schallschutzberechnungen zu erfolgen!

Alle Dichtungen und Feuchtigkeitssperren nach DIN 18195 und DIN 1053!

Alle Holzverbindungen lt. DIN 1052 T2!

Luckau Mehrfamilienhäuser

Hauptgebäude - Erdgeschoss

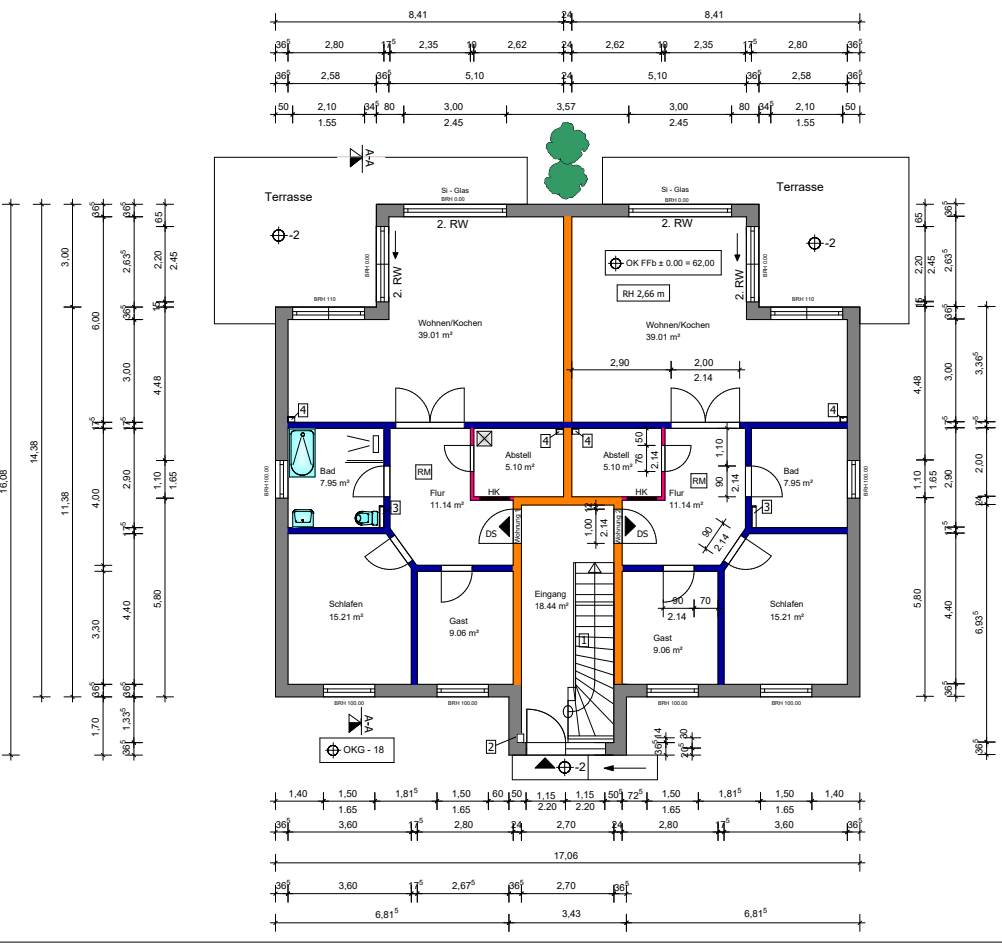

- 1 Treppe 17 Stg. 18,40x26,00
- 2 Schacht Medien 20 x 30 cm
L 30, Anordnung der Medienanschlüsse
- Wasser, Gas, Elektrik unter der Treppe
- Abschottung s. Detail
- 3 Schacht Medien 20 x 30 cm, L30
- 4 Schacht Lüftung 20 x 20 cm, L30

DS - Türen dichtschießend

RM - Rauchmelder

2. RW - 2. Rettungsweg

Außenmauerwerk: EDER XP 10 36,5 cm

Innenwände: 24/17,5 cm KSL - Abstell W111

HK - Heizkreislauflänge B=95 cm x H=85 cm

Brüstungshöhe = Rohbaumaße !

Brüstung 100 cm Rohbau

100 - 25 = 75 cm + 6,5

BH = 81,5 cm

1. Änderung 28.10.2022

Bauherr:	Errichtung Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten
Planfall:	Grundriss EG
Bauherr:	Maschinenhandel Jung, Zaakow Weg, 15926 Luckau
Bauherr:	Gemarkung: Luckau
Bauherr:	B - Plan, Zaakow Weg, 15926 Luckau
Bauherr:	Flur: 12 Flurstück: 3918
Maßstab:	1 : 100
Datum:	28.10.2022
Entw.-Nr.:	
Dipl.-Ing. Ingo Handschick	Klosterstraße 47 15907 Lübben

Bauhvorhaben:	Errichtung Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten	
Planblatt:	Grundriss 1.0G	
Bauherr:	Maschinenhandel Jung, Zaakoer Weg, 15926 Luckau	
Bauort:	Gemarkung: Luckau B - Plan, Zaakoer Weg, 15926 Luckau Flur: 12 Flurstück: 3918	
Maststab: 1 : 100	Blatt Nr.:	Dipl.-Ing. Ingo Handrick Klosterstraße 47 13907 Lübben
Datum: 28.10.2022	Proj. - Nr.:	

<u>Bauherr:</u>	Erichtung Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten
<u>Planztgl:</u>	Grundriss 2.0G
<u>Bauherr:</u>	Maschinenhandel Jung, Zaakow Weg, 15926 Luckau
<u>Bauort:</u>	Gemarkung: Luckau 8-Plan, Zaakow Weg, 15926 Luckau Flur: 12 Flurstück: 3918
<u>Maßstab:</u>	1 : 100
<u>Datum:</u>	28.10.2022
<u>Proj. - Nr.:</u>	
	Dipl.-Ing. Ingo Handrick Kienbohrstraße 47 13907 Lübben



KONTAKT

Sie haben Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen
zur Verfügung.

ANSPRECHPARTNER:

Vanessa Jung

Telefon 03544 55 89 89 1
Mobil 0174 347 111 5
E-Mail v.jung@jungprojekt.de

Jung Projekt GmbH
Zaackoer Weg 38, 15926 Luckau
jungprojekt.de